

AQUARI-LED

◆ Zastosowanie:

AQUARI-LED to pyłoszczelna i wodoodporna oprawa oświetleniowa odporna na strumienie wodne i zanurzenie w wodzie zaprojektowana do oświetlenia myjni samochodowych, w przemyśle chemicznym, zbiorników wody oraz basenów.

◆ Budowa:

Zasilanie:

EP – zasilacz elektroniczny 220 – 240V / 50Hz-60 Hz AC, 176-280V DC
Korpus: rurka z tworzywa poliwęglanowego (PC) o średnicy zewnętrznej 70mm i grubości ścianki 4mm, przezroczysta; z zatyczkami na końcach rurek.

Mocowanie:

do sufitu lub ściany oświetlanej strefy z użyciem uchwytów mocujących, podwieszanie na zawieszach samoblokujących lub uchwytach do podwieszania

Przyłącza:

blok zaciskowy ze złączami śrubowymi, maks. średnica żył 2,5 mm²

Na życzenie:


MULTI – podtrzymywane oświetlenie awaryjne (1 h, 3 h)
1F/3F – jedno- lub trójfazowe okablowanie przeplotowe, z odrębnym statecznikiem lub w wersji łącznej wieloźródłowej
DIM – ściemniający zasilacz elektroniczny (1-10V, DSI, DALI)
GESIS – możliwość wyposażenia opraw w przyłącza



Indeks	Model (Nazwa, Stopień ochrony)	Barwa światła	Strumień Świetlny (lm)	Moc (W)	Wymiary AxBxC (mm)
GAQ- 84000	AQUARI-LED-1250-3K	3000K	1250	9	990x310x120
GAQ- 84001	AQUARI-LED-1300-4K	4000K	1300	9	990x310x120
GAQ- 83990	AQUARI-LED-1450-3K	3000K	1450	12	990x310x120
GAQ- 83991	AQUARI-LED-1500-4K	4000K	1500	12	990x310x120
GAQ- 83980	AQUARI-LED-1650-3K	3000K	1650	14	990x310x120
GAQ- 83981	AQUARI-LED-1700-4K	4000K	1700	14	990x310x120
GAQ- 84006	AQUARI-LED-1750-3K	3000K	1750	14	1290x310x120
GAQ- 84007	AQUARI-LED-1900-4K	4000K	1900	14	1290x310x120
GAQ- 83996	AQUARI-LED-2050-3K	3000K	2050	17	1290x310x120
GAQ- 83997	AQUARI-LED-2200-4K	4000K	2200	17	1290x310x120
GAQ- 83986	AQUARI-LED-2350-3K	3000K	2350	20	1290x310x120
GAQ- 83987	AQUARI-LED-2550-4K	4000K	2550	20	1290x310x120
GAQ- 84002	AQUARI-LED-2500-3K	3000K	2500	19	1560x310x120
GAQ- 84003	AQUARI-LED-2550-4K	4000K	2550	19	1560x310x120
GAQ- 83992	AQUARI-LED-2900-3K	3000K	2900	23	1560x310x120
GAQ- 83993	AQUARI-LED-3000-4K	4000K	3000	23	1560x310x120
GAQ- 83982	AQUARI-LED-3250-3K	3000K	3250	27	1560x310x120
GAQ- 83983	AQUARI-LED-3400-4K	4000K	3400	27	1560x310x120
GAQ- 84008	AQUARI-LED-2850-3K	3000K	2850	23	1840x310x120
GAQ- 84009	AQUARI-LED-3150-4K	4000K	3150	23	1840x310x120
GAQ- 83998	AQUARI-LED-3400-3K	3000K	3400	28	1840x310x120
GAQ- 83999	AQUARI-LED-3700-4K	4000K	3700	28	1840x310x120
GAQ- 83988	AQUARI-LED-3900-3K	3000K	3900	33	1840x310x120
GAQ- 83989	AQUARI-LED-4250-4K	4000K	4250	33	1840x310x120
GAQ- 84004	AQUARI-LED-3750-3K	3000K	3750	28	2110x310x120
GAQ- 84005	AQUARI-LED-3850-4K	4000K	3850	28	2110x310x120
GAQ- 83994	AQUARI-LED-4300-3K	3000K	4300	35	2110x310x120
GAQ- 83995	AQUARI-LED-4500-4K	4000K	4500	35	2110x310x120
GAQ- 83984	AQUARI-LED-4900-3K	3000K	4900	41	2110x310x120
GAQ- 83985	AQUARI-LED-5050-4K	4000K	5050	41	2110x310x120

(lm)* - strumień świetlny, (W)** - moc wejściowa

Wymiary zewnętrzne AQUARI LED

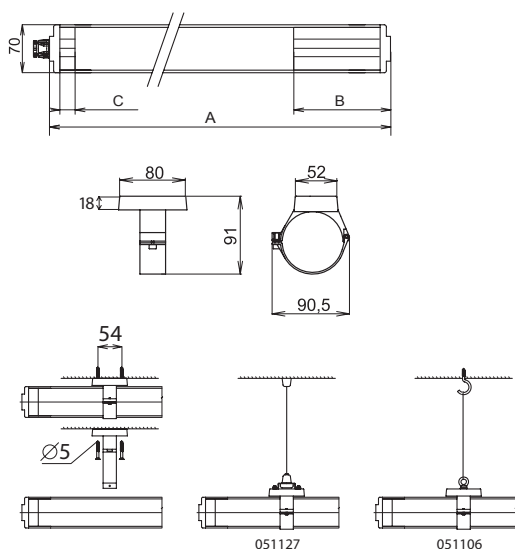

AQUARI-LED-OP-4K, IP68

