



5 lat gwarancji producenta
trwałość diod LED – 60 000h

BALEO-LED NB

● **Zastosowanie:**

BALEO-LED NB to oprawa oświetleniowa do zabudowy zaprojektowana do bezpośredniego oświetlenia biur, obiektów handlowych i miejsc charakteryzujących się wysokimi wymaganiami konserwacyjnymi

● **Budowa:**

Zasilanie: EP

-zasilacz elektroniczny 220-240V/ 50-60 Hz AC, 176-280V DC

Korpus:

Malowana na biało (RAL9003) blacha metalowa

Oslona:

- optyczna opalowa, wykonana z wysokiej jakości poliwęglanu

Mocowanie:

Instalacja w stropie podwieszanym z paneli M600 lub M625 z widocznymi szynami, minimalna wysokość wolnej przestrzeni pod stropem to 200 mm.

Przyłącza:

Bezśrubowy blok zaciskowy do łatwej instalacji z dostępem zewn., maks. średnica żył 2,5 mm²; oprawa oświetleniowa jest gotowa do podłączenia dwóch żył

Na życzenie:

Em – Em – niepodtrzymywane oświetlenie awaryjne (1h, 3h) /patrz: strona 188/
MULTI – podtrzymywane oświetlenie awaryjne (1h, 3h) /patrz: strona 188/
DIM – ściemniający statecznik elektroniczny (1-10V, DSI, DALI) ISODOM – 3-biegowy blok zaciskowy do łatwiejszej instalacji RAL – inny kolor wykończenia

Oznakowanie:

BALEO-LED NB- M 600, BALEO2-LED NB- M 625, BALEO3-LED NB - płyta karton-gips

● **Charakterystyka:**

- nanotechnologia - oprawa zabezpieczona poprzez naniesienie nanostrukturalnej powłoki zapewniającej hydrofobowość, bakteriostatyczność oraz antystatyczność.
- barwa światła: neutralna biała
- trwałość diod LED – 60000 godzin*
- brak efektu stroboskopowego





MODUŁ 600:

Indeks	Model (Nazwa, Stopień ochrony)	Barwa światła	Strumień Świetlny (lm)*	Moc (W)**	Wymiary AxBxC (mm)
GR-B-50812NB	BALEO-SQ-LED NB-OP-5100-4K	4000	5100	34	597 x 597 x 64
GR-B-50801NB	BALEO-SQ-LED NB-OP-6100-4K	4000	6100	42	597 x 597 x 64
GR-B-50803NB	BALEO-SQ-LED NB-OP-7100-4K	4000	7100	50	597 x 597 x 64
GR-B-50813NB	BALEO-LED NB-OP-5100-4K	4000	5100	34	1197 x 297 x 64
GR-B-50805NB	BALEO-LED NB-OP-6100-4K	4000	6100	42	1197 x 297 x 64
GR-B-50807NB	BALEO-LED NB-OP-7100-4K	4000	7100	50	1197 x 297 x 64
GR-B-50809NB	BALEO-LED NB-OP-7600-4K	4000	7600	52	1495 x 297 x 64
GR-B-50811NB	BALEO-LED NB-OP-8850-4K	4000	8850	62	1495 x 297 x 64

MODUŁ 625:

Indeks	Model (Nazwa, Stopień ochrony)	Barwa światła	Strumień Świetlny (lm)*	Moc (W)**	Wymiary AxBxC (mm)
GR-B-50832NB	BALEO 2-SQ-LED NB-OP-5100-4K	4000	5100	34	620 x 620x 64
GR-B-50821NB	BALEO 2-SQ-LED NB-OP-6100-4K	4000	6100	42	620 x 620x 64
GR-B-50823NB	BALEO 2-SQ-LED NB-OP-7100-4K	4000	7100	50	620 x 620x 64
GR-B-50833NB	BALEO 2-LED NB-OP-5100-4K	4000	5100	34	1247 x 307x 64
GR-B-50825NB	BALEO 2-LED NB-OP-6100-4K	4000	6100	42	1247 x 307x 64
GR-B-50827NB	BALEO 2-LED NB-OP-7100-4K	4000	7100	50	1247 x 307x 64
GR-B-50829NB	BALEO 2-LED NB-OP-7600-4K	4000	7600	52	1546 x 307x 64
GR-B-50831NB	BALEO 2-LED NB-OP-8850-4K	4000	8850	62	1546 x 307x 64

Płyta karton-gips


Indeks	Model (Nazwa, Stopień ochrony)	Barwa światła	Strumień Świetlny (lm)*	Moc (W)**	Wymiary AxBxC (mm)	Wymiary AxB (mm)
GR-B-50852NB	BALEO 3-SQ-LED NB-OP-5100-4K	4000	5100	34	602 x 602 x 64	585 x 585
GR-B-50841NB	BALEO 3-SQ-LED NB-OP-6100-4K	4000	6100	42	602 x 602 x 64	585 x 585
GR-B-50843NB	BALEO 3-SQ-LED NB-OP-7100-4K	4000	7100	50	602 x 602 x 64	585 x 585
GR-B-50853NB	BALEO 3-LED NB-OP-5100-4K	4000	5100	34	1200 x 300 x 64	1185 x 285
GR-B-50845NB	BALEO 3-LED NB-OP-6100-4K	4000	6100	42	1200 x 300 x 64	1185 x 285
GR-B-50847NB	BALEO 3-LED NB-OP-7100-4K	4000	7100	50	1200 x 300 x 64	1185 x 285
GR-B-50849NB	BALEO 3-LED NB-OP-7600-4K	4000	7600	52	1500 x 300 x 64	1485 x 285
GR-B-50851NB	BALEO 3-LED NB-OP-8850-4K	4000	8850	62	1500 x 300 x 64	1485 x 285

- wyposażenie specjalne

GE-NAV-093901 - Ramka do montażu natynkowego

(lm)* - strumień świetlny, (W)** - moc wejściowa

Wymiary zewnętrzne BALEO-LED NB

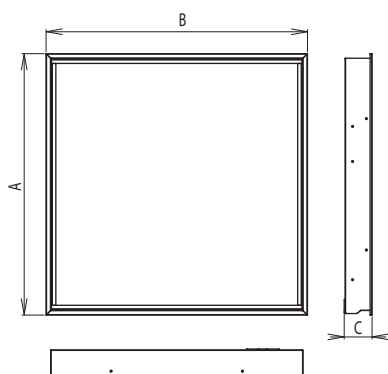

BALEO-LED NB-OP-4K, IP40/44

