



# FORX-LED

## ◆ Zastosowanie:

FORX-LED to wewnętrzna oprawa oświetleniowa odpowiednia do bezpośredniego oświetlenia sklepów, korytarzy, toalet i obiektów sanitarnych (jeśli nie jest wymagany wyższy stopień ochrony IP).

## ◆ Budowa:

### Zasilanie: EP

– Zasilacz elektroniczny 220-240V/50-60 Hz AC, 176-280 V DC (min. napięcie zapłonu lampy ≥ 198 V DC)

### Korpus:

Malowana na biało (RAL9006) blacha metalowa

### Ośłona:

PS (polistyren), odporny na UV, dyfuzyjny profil z tworzywa

### Mocowanie:

Bezpośrednie do sufitu lub na ścianie

### Przyłącza:


Bezrurbowy blok zaciskowy do łatwej instalacji, maks. średnica żył 2,5 mm<sup>2</sup>; oprawa jest gotowa do podłączenia dwóch żył

### Na życzenie:

Em – niepodtrzymywane oświetlenie awaryjne (1h, 3h)

MULTI – podtrzymywane oświetlenie awaryjne (1h, 3h)

DIM – ściemniający zasilacz elektroniczny (1-10V, DSI, DALI)

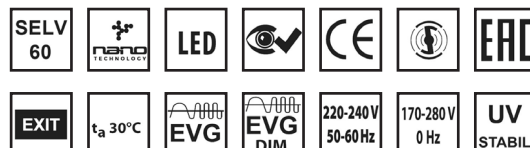

Indeks	Model (Nazwa, Stopień ochrony)	Barwa światła	Strumień Świetlny (lm)*	Moc (W)**	Wymiary AxBxC (mm)
GR-F-50380	FORX-LED-3000-3K	3000	3000	23	650 x 63 x 165 x 400 x 120
GR-F-50381	FORX-LED-3100-4K	4000	3100	23	650 x 63 x 165 x 400 x 120
GR-F-50382	FORX-LED-3350-3K	3000	3350	27	650 x 63 x 165 x 400 x 120
GR-F-50383	FORX-LED-3500-4K	4000	3500	27	650 x 63 x 165 x 400 x 120
GR-F-50384	FORX-LED-5950-3K	3000	5950	46	1215 x 63 x 165 x 840 x 120
GR-F-50385	FORX-LED-6150-4K	4000	6150	46	1215 x 63 x 165 x 840 x 120
GR-F-50386	FORX-LED-6700-3K	3000	6700	55	1215 x 63 x 165 x 840 x 120
GR-F-50387	FORX-LED-6950-4K	4000	6950	55	1215 x 63 x 165 x 840 x 120
GR-F-50388	FORX-LED-7400-3K	3000	7400	58	1495 x 63 x 165 x 840 x 120
GR-F-50389	FORX-LED-7640-4K	4000	7640	58	1495 x 63 x 165 x 840 x 120
GR-F-50390	FORX-LED-8400-3K	3000	8400	68	1495 x 63 x 165 x 840 x 120
GR-F-50391	FORX-LED-8700-4K	4000	8700	68	1495 x 63 x 165 x 840 x 120

#### - wyposażenie specjalne



GR-F-120000 Zawiesie linkowe – Y, l = 2 m, (1 szt.)

GR-F-051136 Zawiesie rurkowe Falcon 2x/3x/4x, L = 600 mm (2 szt.)

GR-F-051155 Nasadka sufitowa z przezroczystym kablem 3x1,5 m<sup>2</sup>, l = 2,5 m

(lm)\* - strumień świetlny, (W)\*\* - moc wejściowa

#### ● Wymiary zewnętrzne FORX-LED

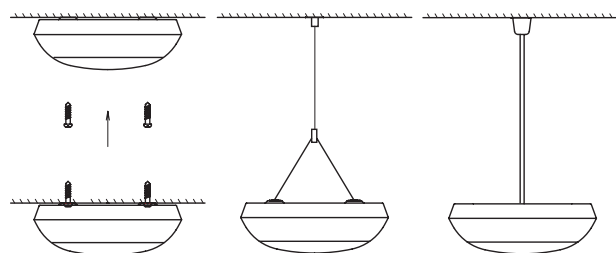

FORX-LED-4K, IP40

