



GRYF-LED

◆ Zastosowanie:

GRYF-LED to oprawy oświetleniowe zaprojektowane do bezpośredniego oświetlenia biur, szkół i obiektów handlowych.

◆ Budowa:

Zasilanie: EP

Zasilacz elektroniczny 220-240V/50-60 Hz AC, 220-240V DC, 176-280 V DC

Korpus:

Malowana na biało (RAL9003) blacha metalowa

Osłona:

Optyczna, opalowa, pleksi

Mocowanie:

Bezpośrednie na suficie, podwieszenie na zawieszki linkowym

Przyłącza:

Bez śrubowy blok zaciskowy do łatwej instalacji, średnica żył 2,5 mm²; oprawa jest gotowa do podłączenia dwóch żył




Na życzenie:

Em – niepodtrzymywane oświetlenie awaryjne (1h, 3h)

MULTI – podtrzymywane oświetlenie awaryjne (1h, 3h)

DIM – ściemniający zasilacz elektroniczny (1-10V, DSI, DALI)

RAL – inny kolor wykończenia

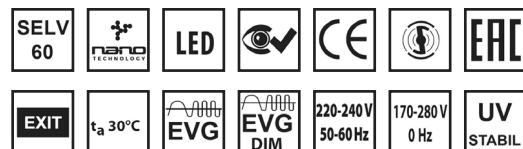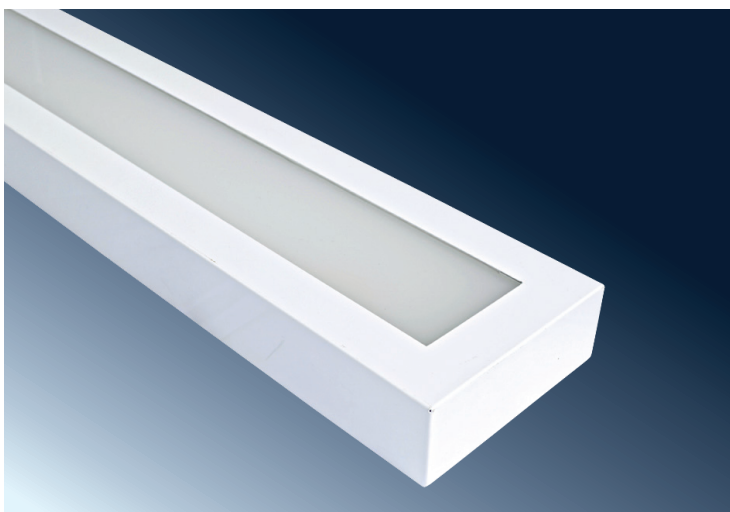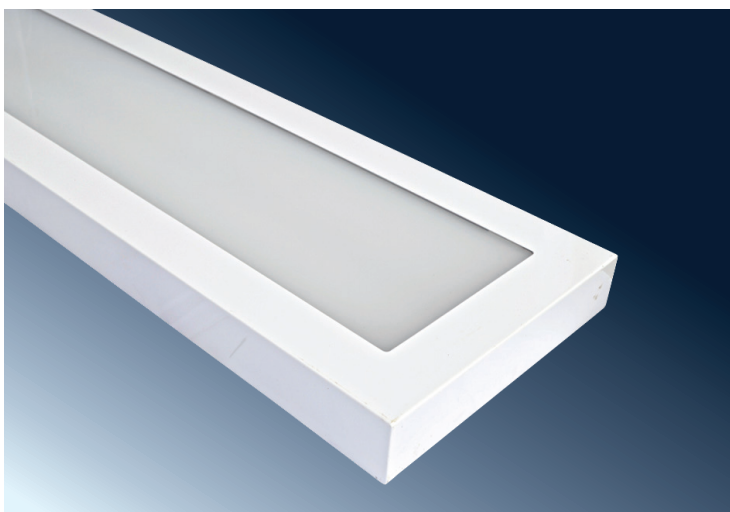


Indeks	Model (Nazwa, Stopień ochrony)	Barwa światła	Strumień Świetlny (lm)*	Moc (W)**	Wymiary AxBxC (mm)
GE-GR-057480	GRYF-LED-OP-3000-3K	3000	3000	23	650 x 250 x 400 x 180
GE-GR-057481	GRYF-LED-OP-3100-4K	4000	3100	23	650 x 250 x 400 x 180
GE-GR-057482	GRYF-LED-OP-3350-3K	3000	3350	27	650 x 250 x 400 x 180
GE-GR-057483	GRYF-LED-OP-3500-4K	4000	3500	27	650 x 250 x 400 x 180
GE-GR-057484	GRYF-LED-OP-5950-3K	3000	5950	46	1200 x 250 x 900 x 180
GE-GR-057485	GRYF-LED-OP-6150-4K	4000	6150	46	1200 x 250 x 900 x 180
GE-GR-057486	GRYF-LED-OP-6700-3K	3000	6700	55	1200 x 250 x 900 x 180
GE-GR-057487	GRYF-LED-OP-6950-4K	4000	6950	55	1200 x 250 x 900 x 180
GE-GR-057488	GRYF-LED-OP-7400-3K	3000	7400	58	1495 x 250 x 1200 x 180
GE-GR-057489	GRYF-LED-OP-7650-4K	4000	7650	58	1495 x 250 x 1200 x 180
GE-GR-057490	GRYF-LED-OP-8400-3K	3000	8400	68	1495 x 250 x 1200 x 180
GE-GR-057491	GRYF-LED-OP-8700-4K	4000	8700	68	1495 x 250 x 1200 x 180

- wyposażenie specjalne

GE-GR-120000 Zawiesie linkowe – Y, l = 2 m, (1 szt.)
 GE-GR-051140 Zawiesie rurkowe Falco 1x, l = 600 mm, (2 szt.)
 GE-GR-051136 Zawiesie rurkowe Falco 2x/3x/4x, L = 600mm(2szt.)
 GE-GR-051155 Nasadka sufitowa z przezroczystym kablem 3x1,5 m², l = 2,5 m

(lm)* - strumień świetlny, (W)** - moc wejściowa

Wymiary zewnętrzne GRYF-LED

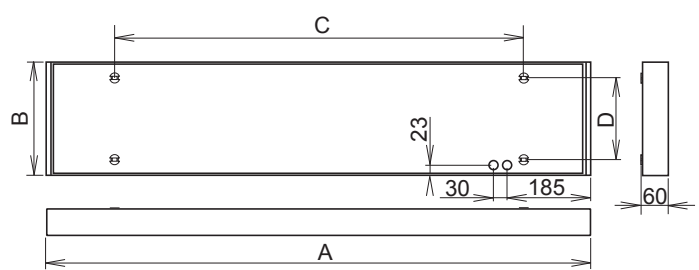

GRYF-LED-4K, IP40

