



KLARA-LED

◆ Zastosowanie:

KLARA-LED to oprawa oświetleniowa do zabudowy głównie w lokalach wymagających wyższego stopnia ochrony IP, w pomieszczeniach czystych, takich jak szpitale, laboratoria, przemysł spożywczy.

◆ Budowa:

Zasilanie:

- zasilacz elektroniczny 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC

Korpus:

Malowana na biało (RAL9003) blacha metalowa

Ośłona:

OP – optyczna, opalowa, pleksi

MP – optyczna, mikro pryzmatyczna

Mocowanie:

W sufitach podwieszanych z panelami M600 lub M625 z widocznymi szynami i do płyt karton-gips z użyciem specjalnych uchwytów montażowych.

Minimalna wysokość wolnej przestrzeni pod stropem to 200 mm.

Przyłącza:

Bezśrubowy blok zaciskowy, maks. średnica żył 2,5 mm². Oprawa jest gotowa do podłączenia dwóch żył.

Na życzenie:

Em – niepodtrzymywane oświetlenie awaryjne (1h, 3h)

MULTI – podtrzymywane oświetlenie awaryjne (1h, 3h)

DIM – ściemniany zasilacz elektroniczny (DSI, DALI)

RAL – wykończenie w innym kolorze

Oznakowanie:


KLARA-LED – M600, KLARA2-LED – M625, KLARA3-LED - płyta karton-gips




Indeks	Model (Nazwa, Stopień ochrony)	Barwa światła	Strumień Świetlny (lm)*	Moc (W)**	Wymiary AxBxC (mm)
GRK-57812	KLARA-SQ-LED-OP-5100-4K, IP65	4000	5100	34	597 x 597 x 100
GRK-57801	KLARA-SQ-LED-OP-6100-4K, IP65	4000	6100	42	597 x 597 x 100
GRK-57803	KLARA-SQ-LED-OP-7100-4K, IP65	4000	7100	50	597 x 597 x 100
GRK-57813	KLARA-LED-OP-5100-4K, IP65	4000	5100	34	1197 x 297 x 100
GRK-57805	KLARA-LED-OP-6100-4K, IP65	4000	6100	42	1197 x 297 x 100
GRK-57807	KLARA-LED-OP-7100-4K, IP65	4000	7100	50	1197 x 297 x 100
GRK-57809	KLARA-LED-OP-7600-4K, IP65	4000	7600	52	1495 x 297 x 100
GRK-57811	KLARA-LED-OP-8850-4K, IP65	4000	8850	62	1495 x 297 x 100
GRK-57832	KLARA2-SQ-LED-OP-5100-4K, IP65	4000	5100	34	620 x 620 x 100
GRK-57821	KLARA2-SQ-LED-OP-6100-4K, IP65	4000	6100	42	620 x 620 x 100
GRK-57823	KLARA2-SQ-LED-OP-7100-4K, IP65	4000	7100	50	620 x 620 x 100
GRK-57833	KLARA2-LED-OP-5100-4K, IP65	4000	5100	34	1247 x 307 x 100
GRK-57825	KLARA2-LED-OP-6100-4K, IP65	4000	6100	42	1247 x 307 x 100
GRK-57827	KLARA2-LED-OP-7100-4K, IP65	4000	7100	50	1247 x 307 x 100
GRK-57829	KLARA2-LED-OP-7600-4K, IP65	4000	7600	52	1547 x 307 x 100
GRK-57831	KLARA2-LED-OP-8850-4K, IP65	4000	8850	62	1547 x 307 x 100
GRK-57852	KLARA3-SQ-LED-OP-5100-4K, IP65	4000	5100	34	620 x 620 x 100
GRK-57841	KLARA3-SQ-LED-OP-6100-4K, IP65	4000	6100	42	620 x 620 x 100
GRK-57843	KLARA3-SQ-LED-OP-7100-4K, IP65	4000	7100	50	620 x 620 x 100
GRK-57853	KLARA3-LED-OP-5100-4K, IP65	4000	6100	34	1247 x 307 x 100
GRK-57845	KLARA3-LED-OP-6100-4K, IP65	4000	6100	42	1247 x 307 x 100
GRK-57847	KLARA3-LED-OP-7100-4K, IP65	4000	7100	50	1247 x 307 x 100
GRK-57849	KLARA3-LED-OP-7600-4K, IP65	4000	7600	52	1500 x 305 x 100
GRK-57851	KLARA3-LED-OP-8850-4K, IP65	4000	8850	62	1500 x 305 x 100

(lm)* - strumień świetlny, (W)** - moc wejściowa

Wymiary zewnętrzne KLARA-LED

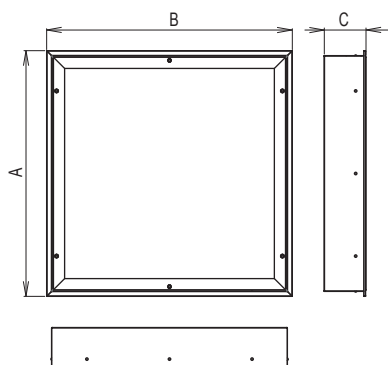

KLARA-LED-SP-4K, IP65



KLARA-LED-OP-4K, IP65

