



NAVER-LED

◆ Zastosowanie:

Zastosowanie: LED to wewnętrzna, aluminiowa oprawa oświetleniowa zaprojektowana do bezpośredniego oświetlenia w biurach, szkołach i obiektach handlowych.

◆ Budowa:

Zasilanie: EP

Zasilacz elektroniczny 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC

Korpus:

AL ELOX - Profil z anodowanego aluminium

Odbłyśnik:

MIRO – wysoko polerowana blacha aluminiowa MIRO SILVER®

WR – malowana na biało blacha stalowa

AR – wysoko polerowana blacha aluminiowa

Ostona:

OP – optyczna ostona opalowa z PMMA

Mocowanie:

Mocowanie bezpośrednie na suficie, podwieszenie na zawieszki linkowym

Przyłącze:

Bez śrubowy blok zaciskowy, maks. średnica kabli 2,5mm²

Na życzenie:

3000 K, 5000 K, 6000 K – temperatura barwowa

DIM – ściemniający statecznik elektroniczny (1-10V, DSI, DALI)

RAL – inny kolor wykończenia

◆ GE-NAV-051155



Indeks	Model (Nazwa, Stopień ochrony)	Barwa światła	Strumień Świetlny (lm)*	Moc (W)**	Wymiary AxBxC (mm)
GE-NAV-051300	NAVER-LED-2300-3K, IP20	3000	2300	16	570x59x79
GE-NAV-051301	NAVER-LED-2400-4K, IP20	4000	2400	16	570x59x79
GE-NAV-051302	NAVER-LED-3450-3K, IP20	3000	3450	24	850x59x79
GE-NAV-051303	NAVER-LED-3650-4K, IP20	4000	3650	24	850x59x79
GE-NAV-051304	NAVER-LED-4600-3K, IP20	3000	4600	32	1130x59x79
GE-NAV-051305	NAVER-LED-4850-4K, IP20	4000	4850	32	1130x59x79
GE-NAV-051306	NAVER-LED-5750-3K, IP20	3000	5750	40	1410x59x79
GE-NAV-051307	NAVER-LED-6050-4K, IP20	4000	6050	40	1410x59x79
GE-NAV-051308	NAVER-LED-6900-3K, IP20	3000	6900	48	1690x59x79
GE-NAV-051309	NAVER-LED-7250-4K, IP20	4000	7250	48	1690x59x79
GE-NAV-051310	NAVER-LED-8050-3K, IP20	3000	8050	56	1970x59x79
GE-NAV-051311	NAVER-LED-8450-4K, IP20	4000	8450	56	1970x59x79



Indeks	Model (Nazwa, Stopień ochrony)	Barwa światła	Strumień Świetlny (lm)	Moc (W)	Wymiary AxBxC (mm)
GE-NAV-051312	NAVER-LED-2600-3K, IP20	3000	2600	16	570x59x79
GE-NAV-051313	NAVER-LED-2750-4K, IP20	4000	2750	16	570x59x79
GE-NAV-051314	NAVER-LED-3900-3K, IP20	3000	3900	24	850x59x79
GE-NAV-051315	NAVER-LED-4100-4K, IP20	4000	4100	24	850x59x79
GE-NAV-051316	NAVER-LED-5200-3K, IP20	3000	5200	32	1130x59x79
GE-NAV-051317	NAVER-LED-5450-4K, IP20	4000	5450	32	1130x59x79
GE-NAV-051318	NAVER-LED-6500-3K, IP20	3000	6500	40	1410x59x79
GE-NAV-051319	NAVER-LED-6800-4K, IP20	4000	6800	40	1410x59x79
GE-NAV-051320	NAVER-LED-7800-3K, IP20	3000	7800	48	1690x59x79
GE-NAV-051321	NAVER-LED-8200-4K, IP20	4000	8200	48	1690x59x79
GE-NAV-051322	NAVER-LED-9100-3K, IP20	3000	9100	56	1970x59x79
GE-NAV-051323	NAVER-LED-9550-4K, IP20	4000	9550	56	1970x59x79

- wyposażenie specjalne

GE-NAV-051155 Nasadka sufitowa z przezroczystym kablem 3x1,5m² GE-
 GE-NAV-119999 Zawiesie linkowe (2,5m)

(lm)* - strumień świetlny, (W)** - moc wejściowa

Wymiary zewnętrzne NAVER-LED

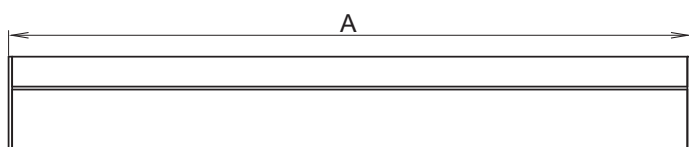

NAVER-LED-4K, IP20

