

# RIGER 20

## ◆ Zastosowanie:

Pod względem charakterystyki świetlnej i wysokiej wydajności, oprawa oświetleniowa RIGER 20 jest odpowiednia do instalacji w miejscach, gdzie poza wysokiej jakości oświetleniem wymagany jest wysoki stopień ochrony IP.

## ◆ Budowa:

### Zasilanie:

EP – zasilacz elektroniczny 220-240V/50-60Hz AC, 220-240V DC

### Korpus:

malowana na biało (RAL 9003) blacha metalowa

### Optyka:

S – optyka z PMMA z szeroką charakterystyką emitancji świetlnej (szeroko promienna)

H – optyka z PMMA z wąską charakterystyką emitancji świetlnej (głęboko promienna)

R – optyka z PMMA odpowiednia do oświetlania magazynowych przestrzeni roboczych

### Mocowanie:

podwieszanie z użyciem mechanizmu kablowego



### Przyłącza:

trzy- lub pięciobiegunowe przyłącze WAGO

### Na życzenie:

MULTI – podtrzymywane oświetlenie awaryjne (1h, 3h) 1F/3F – jedno- lub trójfazowe okablowanie przeplotowe DIM – ściemniany zasilacz elektroniczny (DSI, DALI)

GESIS – możliwość wyposażenia opraw w przyłącza hermetyczne

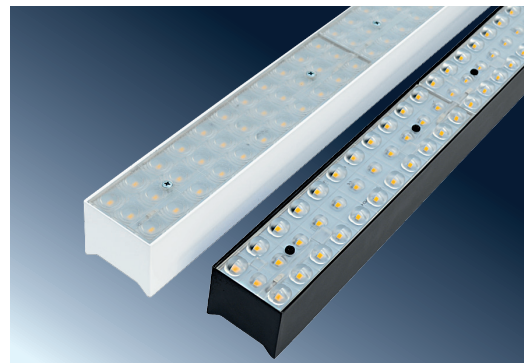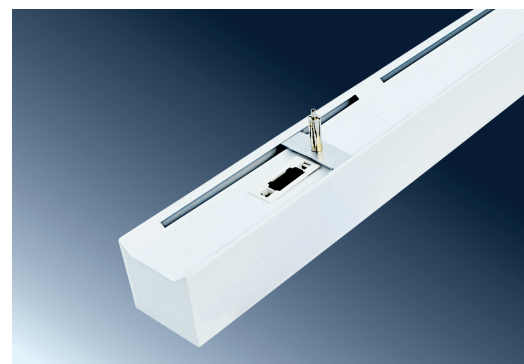

– zasilacz elektroniczny


Indeks	Model (Nazwa, Stopień ochrony)	Barwa światła	Strumień Świetlny (lm)	Moc (W)	Wymiary AxB xC (mm)
RIG501600	RIGER20-H-4900-4K	4000K	4911	38	861 x 64,5 x 60
RIG 050161	RIGER 20-H-6550-4K	4000K	6548	50	1147 x 64,5 x 60
RIG 050162	RIGER 20-H-8200-4K	4000K	8185	63	1433 x 64,5 x 60
RIG 050163	RIGER 20-H-9800-4K	4000K	9822	75	1719 x 64,5 x 60
RIG 050164	RIGER 20-S-4900-4K	4000K	4911	38	861 x 64,5 x 60
RIG 050165	RIGER 20-S-6550-4K	4000K	6548	50	1147 x 64,5 x 60
RIG 050166	RIGER 20-S-8200-4K	4000K	8185	63	1433 x 64,5 x 60
RIG 050167	RIGER 20-S-9800-4K	4000K	9822	75	1719 x 64,5 x 60
RIG 050168	RIGER 20-R-4900-4K	4000K	4911	38	861 x 64,5 x 60
RIG 050169	RIGER 20-R-6550-4K	4000K	6548	50	1147 x 64,5 x 60
RIG 050170	RIGER 20-R-8200-4K	4000K	8185	63	1433 x 64,5 x 60
RIG 050171	RIGER 20-R-9800-4K	4000K	9822	75	1719 x 64,5 x 60

– wyposażenie specjalne:


119999 Zawiesie kablowe – I (1 szt.)

(lm)\* - strumień świetlny, (W)\*\* - moc


## Wymiary zewnętrzne RIGER 20

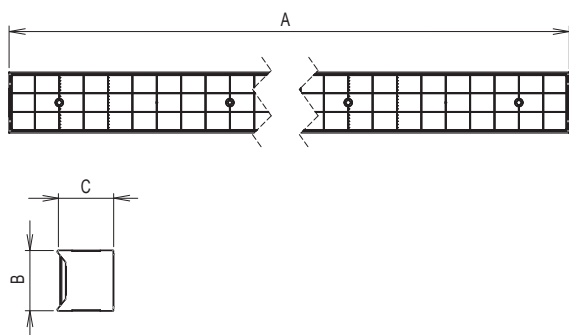

RIGER 20-H-4K, IP20

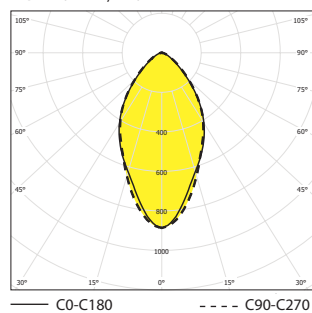

RIGER 20-R-4K, IP20

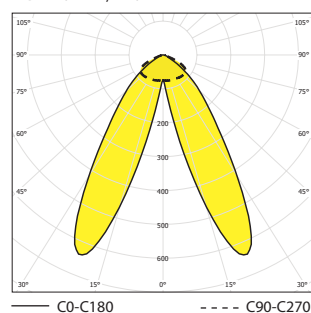

RIGER 20-S-4K, IP20

