



5 lat gwarancji producenta
trwałość diod LED - 60 000h

BALDO-LED NB

● Zastosowanie:

Oprawa oświetleniowa do zabudowy BALDO-LED NB do oświetlania biur, sklepów, banków, korytarzy, holi wejściowych, hoteli, ect.

● Budowa:

Zasilanie:

- zasilacz elektroniczny 220-240V/ 50-60 Hz AC

Korpus:

Pomalowany odlew aluminiowy

Rama:

Pomalowany odlew aluminiowy

Odbłyśnik:

Wysokowydajny odbłyśnik zaprojektowany dla źródeł LED

Ośłona:

Przezroczysta lub opalowa

Mocowanie:

Do modułów sufitowych lub płyt karton-gips

Przyłącza:

Maks. średnica żył 2,5mm².

Na życzenie:

DIM- ściemniający zasilacz elektroniczny

EM- niepodtrzymywane oświetlenie awaryjne

MULTI- podtrzymywane oświetlenie awaryjne

3000K- inna temperatura barwowa

● Charakterystyka:

- nanotechnologia - oprawa zabezpieczona poprzez naniesienie nanostrukturalnej powłoki zapewniającej hydrofobowość, bakteriostatyczność oraz antystatyczność.
- barwa światła: neutralna biała
- trwałość diod LED - 60000 godzin*
- brak efektu stroboskopowego








Indeks	Model (Nazwa, Stopień ochrony)	Barwa światła	Strumień Świetlny (lm)*	Moc (W)**	Wymiary AxBxC (mm)	Średnica Ø (mm)
GR-BA-51630NB	BALDO-LED NB-800-3K, IP44/20	3000	800	7	135 x 68	113
GR-BA-51631NB	BALDO-LED NB-800-4K, IP44/20	4000	800	7	135 x 68	113
GR-BA-51636NB	BALDO-LED NB-OP-800-3K, IP44/20	3000	800	7	135 x 68	113
GR-BA-51637NB	BALDO-LED NB-OP-800-4K, IP44/20	4000	800	7	135 x 68	113
GR-BA-51632NB	BALDO-LED NB-1700-3K, IP44/20	3000	1700	20	186 x 86	162
GR-BA-51633NB	BALDO-LED NB-1700-4K, IP44/20	4000	1700	20	186 x 86	162
GR-BA-51638NB	BALDO-LED NB-OP-1700-3K, IP44/20	3000	1700	20	186 x 86	162
GR-BA-51639NB	BALDO-LED NB-OP-1700-4K, IP44/20	4000	1700	20	186 x 86	162
GR-BA-51634NB	BALDO-LED NB-3000-3K, IP44/20	3000	3000	40	230 x 102	208
GR-BA-51635NB	BALDO-LED NB-3000-4K, IP44/20	4000	3000	40	230 x 102	208
GR-BA-51640NB	BALDO-LED NB-OP-3000-3K, IP44/20	3000	3000	40	230 x 102	208
GR-BA-51641NB	BALDO-LED NB-OP-3000-4K, IP44/20	4000	3000	40	230 x 102	208

(lm)* - strumień świetlny, (W)** - moc wejściowa


Wymiary zewnętrzne BALDO-LED NB

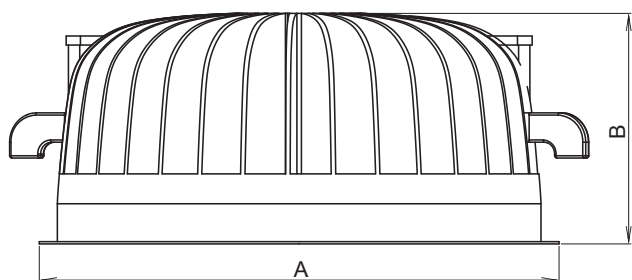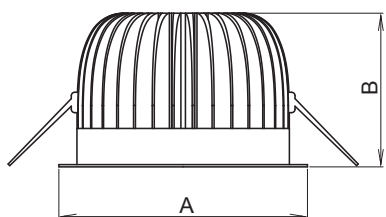

BALDO-LED NB-800-4K, IP44/IP20



BALDO-LED NB-3000-4K, IP44/IP20



BALDO-LED NB-OP-800-4K, IP44/IP20

