


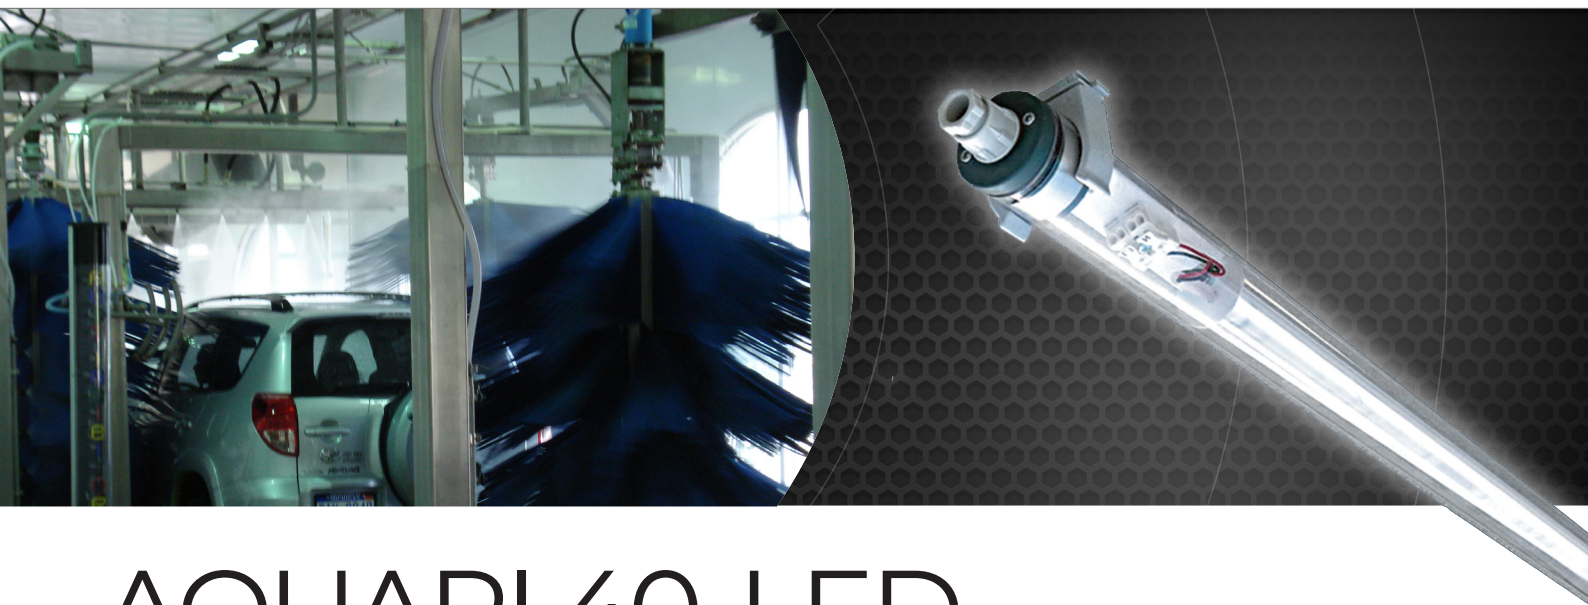

AQUARI 40-LED

◆ Zastosowanie:

AQUARI-40-LED to pyłoszczelna oprawa oświetleniowa odporna na strumienie wodne zaprojektowana do oświetlania korytarzy, warsztatów, piwnic, mostów i garaży.

◆ Budowa:

Zasilanie:

zasilacz z wyjściem 12V DC

zasilanie zintegrowane 230V/50Hz

Korpus:

rurka z poliwęglanowego (PC) tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej 40 mm i grubości ścianek 1,5 mm, przezroczysta; z zatyczkami na końcach rurek

Odbłyśnik:

malowana na biało RAL9003 blacha metalowa

Mocowanie:

bezpośrednie na suficie lub dwoma zaciskami z tworzywa sztucznego

ECLIP 40 Przyłącza:


bezsłubowy, 2-biegunowy blok zaciskowy, maks. średnica żył 2,5 mm

Wypożenie standardowe:

1 szt. dławik uszczelniający M16, 1 szt. zatyczka M16

Na życzenie:

GESIS – możliwość wyposażenia opraw w przyłącza hermetyczne

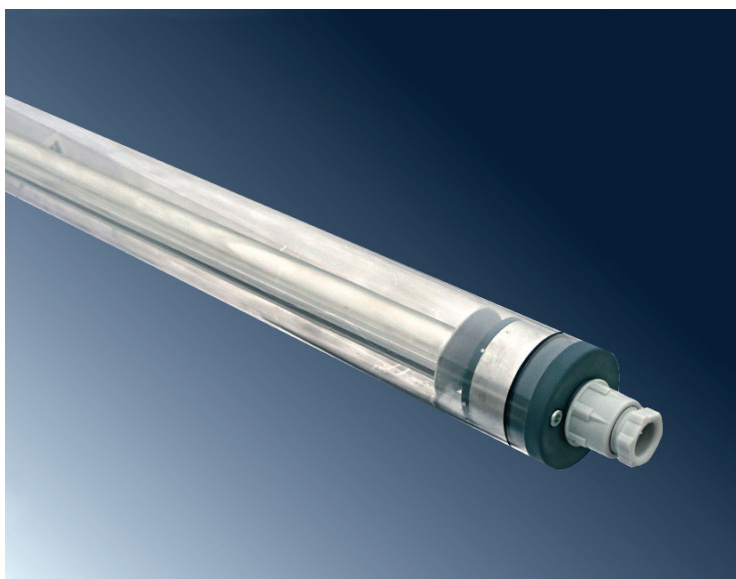

– IP 65, 230V/50Hz

Indeks	Model (Nazwa, Stopień ochrony)	Barwa światła	Strumień Świetlny (lm)	Moc (W)	Wymiary AxB (mm)
GAQ-83940	AQUARI-40-LED-3,9W-WW	3000 K	318	3,9	1036 x 600
GAQ-83941	AQUARI-40-LED-3,9W-DL	6500 K	336	3,9	1036 x 600
GAQ-83942	AQUARI-40-LED-2,9W-R,RED	619 – 629 nm	-	2,9	947 x 600
GAQ-83943	AQUARI-40-LED-2,9W-A,AMBER	584 – 594 nm	-	2,9	947 x 600
GAQ-83944	AQUARI-40-LED-2,9W-G,GREEN	530 – 540 nm	-	2,9	947 x 600
GAQ-83945	AQUARI-40-LED-2,9W-B,BLUE	465 – 475 nm	-	2,9	947 x 600
GAQ-83946	AQUARI-40-LED-7,8W-WW	3000 K	636	7,8	1636 x 1200
GAQ-83947	AQUARI-40-LED-7,8W-DL	6500 K	672	7,8	1636 x 1200
GAQ-83948	AQUARI-40-LED-5,8W-R,RED	619 – 629 nm	-	5,8	1547 x 1200
GAQ-83949	AQUARI-40-LED-5,8W-A,AMBER	584 – 594 nm	-	5,8	1547 x 1200
GAQ-83950	AQUARI-40-LED-5,8W-G,GREEN	530 – 540 nm	-	5,8	1547 x 1200
GAQ-83951	AQUARI-40-LED-5,8W-B,BLUE	465 – 475 nm	-	5,8	1547 x 1200


Długość maksymalna E = 1500 mm – IP 65, 12V/DC

Indeks	Model (Nazwa, Stopień ochrony)	Barwa światła	Strumień Świetlny (lm)	Moc (W)	Wymiary AxB (mm)
GAQ-83960	AQUARI-40-LED-6,5W-WW	3000 K	530	6,5	1190 x 1000
GAQ-83961	AQUARI-40-LED-6,5W-DL	6500 K	560	6,5	1190 x 1000
GAQ-83962	AQUARI-40-LED-4,8W-R,RED	619 – 629 nm	-	4,8	1177 x 1000
GAQ-83963	AQUARI-40-LED-4,8W-A,AMBER	584 – 594 nm	-	4,8	1177 x 1000
GAQ-83964	AQUARI-40-LED-4,8W-G,GREEN	530 – 540 nm	-	4,8	1177 x 1000
GAQ-83965	AQUARI-40-LED-4,8W-B,BLUE	465 – 475 nm	-	4,8	1177 x 1000
GAQ-83966	AQUARI-40-LED-13,0W-WW	3000 K	1060	13	2190 x 2000
GAQ-83967	AQUARI-40-LED-13,0W-DL	6500 K	1120	13	2190 x 2000
GAQ-83968	AQUARI-40-LED-9,6W-R,RED	619 – 629 nm	-	9,6	2177 x 2000
GAQ-83969	AQUARI-40-LED-9,6W-A,AMBER	584 – 594 nm	-	9,6	2177 x 2000
GAQ-83970	AQUARI-40-LED-9,6W-G,GREEN	530 – 540 nm	-	9,6	2177 x 2000
GAQ-83971	AQUARI-40-LED-9,6W-B,BLUE	465 – 475 nm	-	9,6	2177 x 2000

– wyposażenie specjalne:

003597 - Zacisk z twor. szt. ECLIP 40
000410 - Soczewka optyczna 30°- przezroczyste
000414 - Soczewka optyczna 60°- przezroczyste
000413 - Soczewka optyczna 90°- przezroczyste
000411 - Soczewka optyczna 30°- matowe
000412 - Soczewka optyczna 60°- matowe
000415 - Soczewka optyczna 90°- matowe
000492 - Zasilanie 12V DC – 18W, IP67
000490 - Zasilanie 12V DC – 35W, IP67
000491 - Zasilanie 12V DC – 60W, IP6

(lm)* - strumień świetlny, (W)** - moc

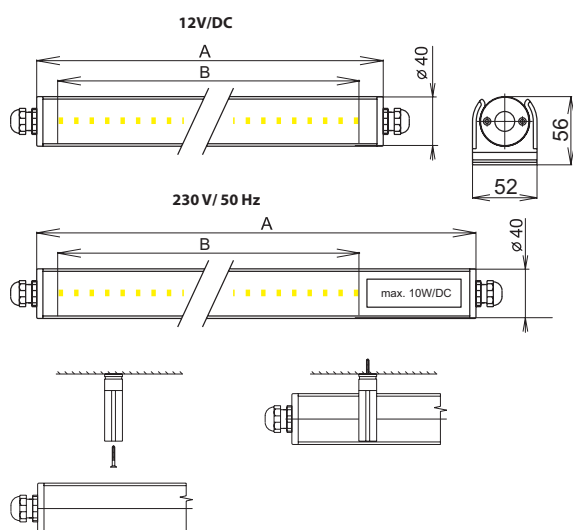Wymiary zewnętrzne AQUARI 40-LED


AQUARI 40-LED, 90° – IP 65

