



KLARA4-LED

◆ Zastosowanie:

Oprawa oświetleniowa KLARA4-LED została zaprojektowana specjalnie dla miejsc o zwiększonych wymaganiach względem stopnia ochrony (IP) w pomieszczeniach czystych, tj. szpitalach, laboratoriach, przemyśle spożywczym. Budowa opraw umożliwia łatwą konserwację.

◆ Budowa:

Zasilanie:

- zasilacz elektroniczny 220-240V/50-60 Hz AC, 220-240V DC, 176-280V DC

Korpus:

Malowana na biało (RAL 9003) blacha metalowa

Ośłona:

OP – optyczna, opalowa, pleksi

Mocowanie:

Bezpośrednie do sufitu

Przyłącze:

Bezśrubowy blok zaciskowy do łatwej instalacji, maks. średnica żył 2,5 mm²; oprawa gotowa do podłączenia dwóch żył


Na życzenie:

Em – niepodtrzymywane oświetlenie awaryjne (1 h, 3 h)

MULTI – podtrzymywane oświetlenie awaryjne (1 h, 3 h)

DIM – ściemniany zasilacz elektroniczny (1-10V, DSI, DALI)

RAL – wykończenie w innym kolorze

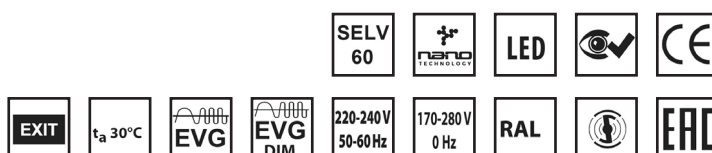

Indeks	Model (Nazwa, Stopień ochrony)	Barwa światła	Strumień świetlny (lm)*	Moc (W)**	Wymiary AxBxC (mm)
GR-K-57860	KLARA4-SQ-LED-OP-5900-3K	3000	5900	42	610 x 592 x 87
GR-K-57861	KLARA4-SQ-LED-OP-6100-4K	4000	6100	42	610 x 592 x 87
GR-K-57862	KLARA4-SQ-LED-OP-6850-3K	3000	6850	50	610 x 592 x 87
GR-K-57863	KLARA4-SQ-LED-OP-7100-4K	4000	7100	50	610 x 592 x 87
GR-K-57864	KLARA4-LED-OP-5900-3K	3000	5900	42	1090 x 355 x 87
GR-K-57865	KLARA4-LED-OP-6100-4K	4000	6100	42	1090 x 355 x 87
GR-K-57866	KLARA4-LED-OP-6850-3K	3000	6850	50	1090 x 355 x 87
GR-K-57867	KLARA4-LED-OP-7100-4K	4000	7100	50	1090 x 355 x 87
GR-K-57868	KLARA4-LED-OP-7350-3K	3000	7350	52	1340 x 355 x 87
GR-K-57869	KLARA4-LED-OP-7600-4K	4000	7600	52	1340 x 355 x 87
GR-K-57870	KLARA4-LED-OP-8550-3K	3000	8550	62	1340 x 355 x 87
GR-K-57871	KLARA4-LED-OP-8850-4K	4000	8850	62	1340 x 355 x 87

Wypożyczenie specjalne:


GR-K-120000 Zawiesie kablowe – Y, l = 2 m, (1 szt.)

GR-K-051136 Zawiesie rurkowe FALCON 2x/3x/4x, l = 600 mm (2 szt.)


GR-K-051155 Nasadka sufitowa z przezroczystym kablem 3x1,5 mm², 2,5m

(lm)* - strumień świetlny, (W)** - moc wejściowa

Wymiary zewnętrzne KLARA4-LED

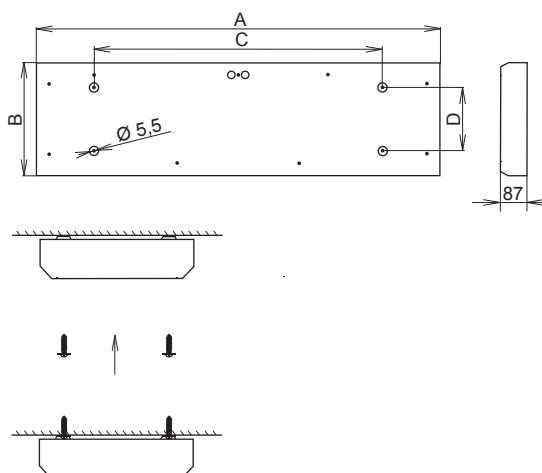

KLARA4-LED-SP-4K, IP65

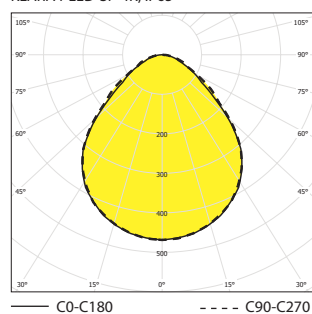

KLARA4-LED-OP-4K, IP65

